Тяжёлые механические съёмники SKF серий TMHP и TMHP

Наиболее эффективным способом демонтажа мало- и среднегабаритных подшипников качения является использование механических съёмников. Съёмники SKF обеспечивают отсутствие повреждений как подшипников, так и сопряжённых с ними поверхностей при демонтаже. Съёмники SKF просты и безопасны в работе.

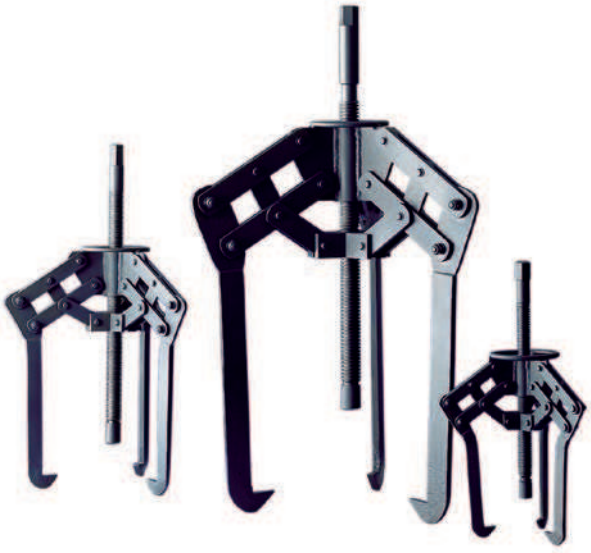

Мощные самоцентрирующиеся механические съёмники

Тяжёлые механические съёмники SKF серии TMMP

- Быстрая и эффективная работа
- Уникальная рычажная система обеспечивает надёжный захват и позволяет исключить перекосы при демонтаже
- Три съёмника с максимальным демонтажным усилием от 60 до 150 кН подходят для демонтажа средне- и крупногабаритных подшипников
- Оксидированная высококачественная нержавеющая сталь
- Возможны другие длины захватов



Мощные самоцентрующиеся гидравлические съёмники

Тяжёлые гидравлические съёмники SKF серии TMHP

- Самоцентрирование съёмника обеспечивает возможность приложения больших демонтажных усилий
- Комбинация со шпинделем и гидроцилиндром позволяет легко регулировать рабочую длину
- Уникальная рычажная система обеспечивает надёжный захват и позволяет исключить перекосы при демонтаже
- Оснащены подъёмной рукояткой и рым-болтом для простого подъёма
- Максимальное демонтажное усилие 150, 300 или 500 кН
- Поставляются в комплекте с насосом SKF TMJL 100

Технические характеристики – Тяжёлые механические съёмники серии TMHP

Обозначение	TMMP 6	TMMP 10	TMMP 15
Ширина захвата	50–127 мм	100–223 мм	140–326 мм
Длина захвата	120 мм	207 мм	340 мм
Высота зацепа	15 мм	20 мм	30 мм
Максимальное демонтажное усилие	60 кН	100 кН	150 кН
Масса	4,0 кг	8,5 кг	21,5 кг
Другие длины захватов			
TMMP ..-1	включительно	включительно	260 мм
TMMP ..-2	220 мм	350 мм	включительно
TMMP ..-3	370 мм	460 мм	435 мм
TMMP ..-4	470 мм	710 мм	685 мм

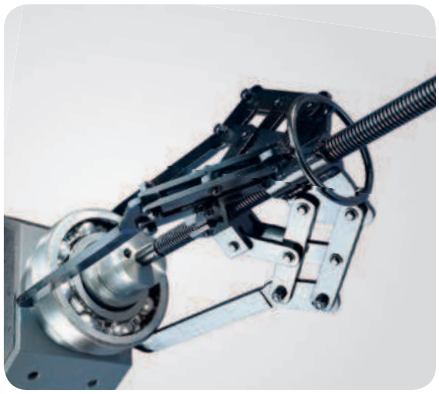

Технические характеристики - Тяжёлые гидравлические съёмники SKF серии TMHP

Обозначение*	TMHP 15/260	TMHP 30/170	TMHP 30/350	TMHP 30/600	TMHP 50/140	TMHP 50/320	TMHP 50/570
Ширина захвата	195–386 мм	290–500 мм	290–500 мм	290–500 мм	310–506 мм	310–506 мм	310–506 мм
Длина захвата	264 мм	170 мм	350 мм	600 мм	140 мм	320 мм	570 мм
Высота зацепа	30 мм	35 мм	35 мм	35 мм	40 мм	40 мм	40 мм
Ход	100 мм	50 мм	50 мм	50 мм	40 мм	40 мм	40 мм
Максимальное рабочее давление гидроцилиндра	80 МПа	80 МПа	80 МПа	80 МПа	80 МПа	80 МПа	80 МПа
Максимальное демонтажное усилие	150 кН	300 кН	300 кН	300 кН	500 кН	500 кН	500 кН
Масса	34 кг	45 кг	47 кг	56 кг	47 кг	54 кг	56 кг

* Также доступно без гидравлического насоса TMJL 100. При заказе без насоса в обозначение добавьте суффикс «X» (например, TMHP 30/170X)

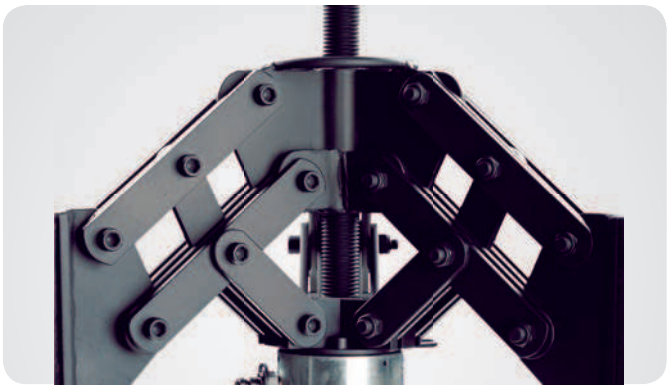

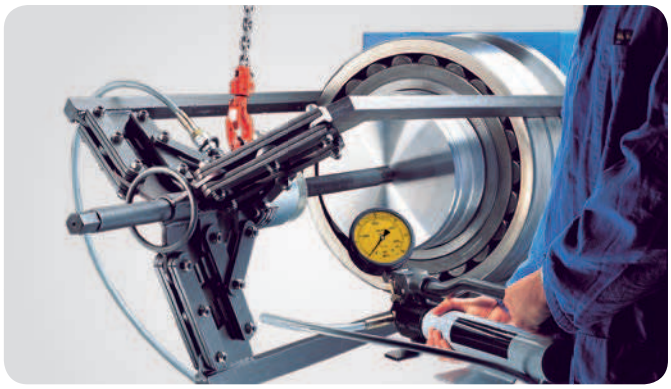

® SKF является зарегистрированной торговой маркой SKF Group.

© SKF Group 2013
Содержание этой публикации является собственностью издателя и не может быть воспроизведено (даже частично) без предварительного письменного разрешения. Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности информации, содержащейся в настоящем издании, издатель не несёт ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, вытекающий из использования вышеуказанной информации.

PUB MP/P8 13068 RU · Май 2013