Комплекты внутренних съёмников SKF

Съёмники серий TMIP и TMIC

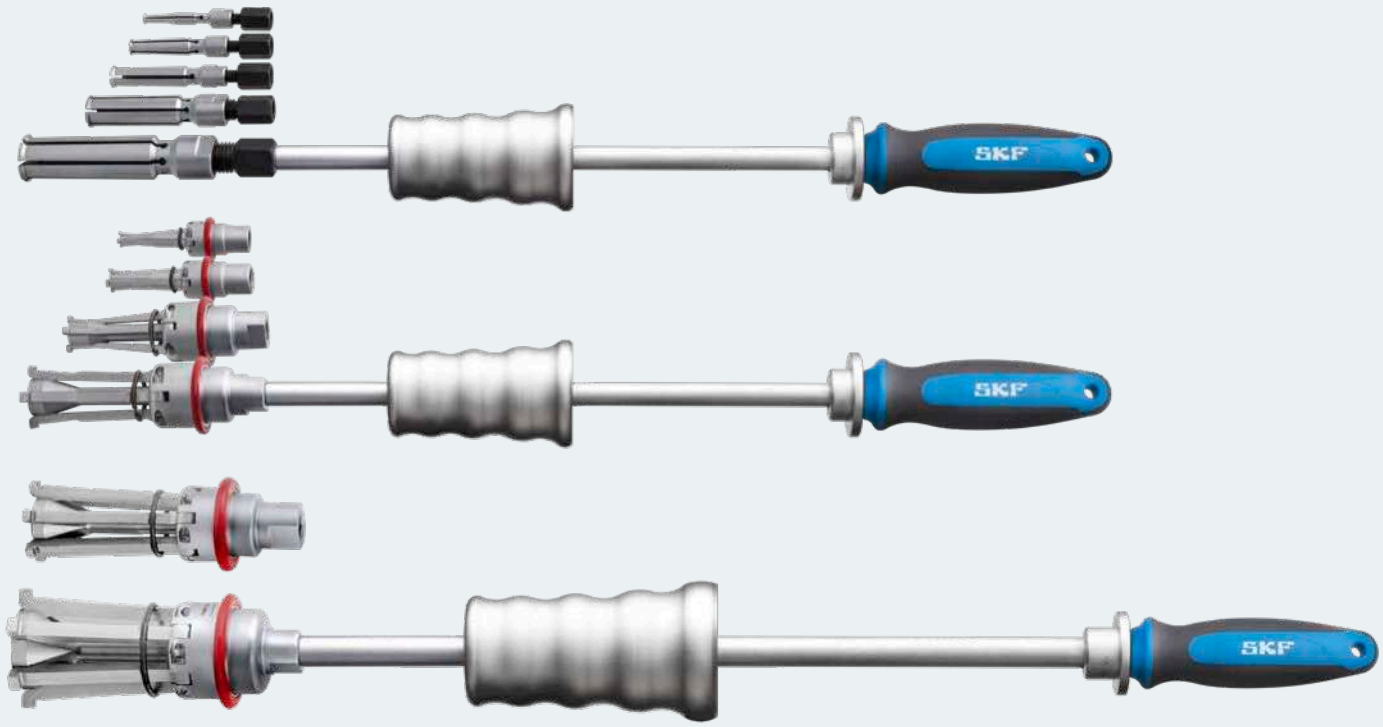







Быстрый и лёгкий демонтаж подшипников из корпусов

Комплекты внутренних съёмников TMIP и TMIC

Комплекты внутренних съёмников SKF предназначены для демонтажа подшипников с посадкой по наружному кольцу из корпусов. Съёмники отвечают требованиям надлежащей прочности и долговечности и подходят для широкого диапазона диаметров отверстий подшипников. Применение скользящего молотка позволяет увеличить монтажные усилия, а его эргономическая конструкция повышает безопасность труда.



Серия TMIP

- Уникальная конструкция SKF позволяет сократить время демонтажа
- В отличие от большинства внутренних съёмников, подпружиненные съёмники быстро и просто позиционируются одним движением
- Конструкция захвата с прочной и надёжной фиксацией за внутреннее кольцо позволяет увеличить прилагаемое усилие
- Three разных комплекта подходят для отверстий подшипников в диапазонах 7–28, 30–60 мм и 7–60 мм



Серия TMIC

- Расширяемые захваты изготавливаются из высокопрочных материалов
- Разработаны для работ в условиях ограниченного пространства за подшипником
- Подходят для подшипников с отверстиями от 7 до 28 мм

Поставляются в надёжных кейсах

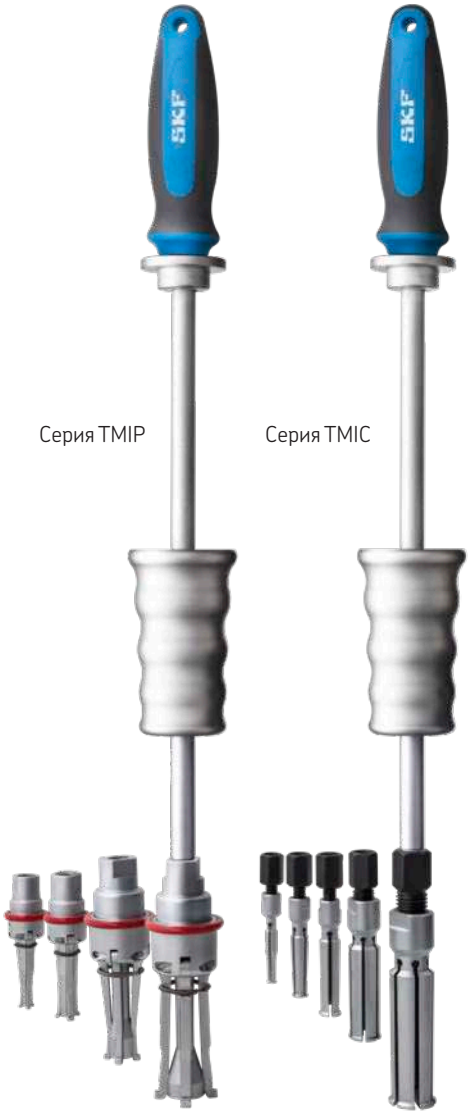

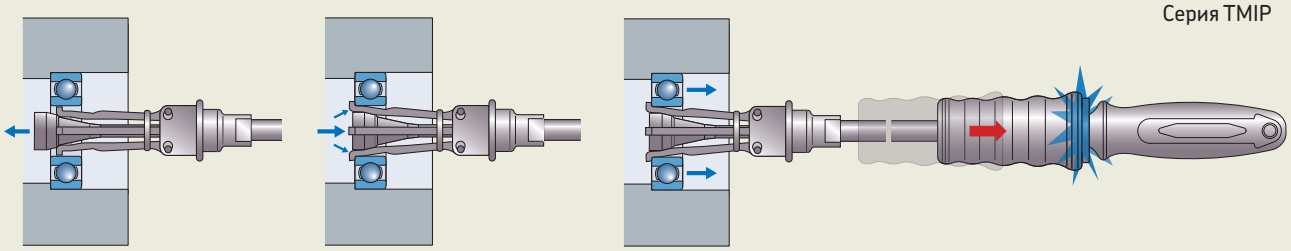

Уникальная конструкция SKF позволяет сократить время демонтажа

Карта выбора

Съёмник	Диаметр отверстия подшипника	Подшипник DGBB	SABB	ACBB	SRB
TMIC C7-8	7–8 мм	607–638, 618/7–638/8	127–108	–	–
TMIC C10-12	10–12 мм	6000–6301, 16000–16101, 61800–61801	1200–2301	3200–5201	–
TMIC C12-15	12–15 мм	6001–6302, 16101–16902, 61801–61902	1201–2301	3201–3202	–
TMIC C17-20	17–20 мм	6003–6404, 16003–16004, 61803–61904	1203–2304	3203–3204	22205/20
TMIC C22-28	22–28 мм	6005–6405, 16005, 61805–62205, 62/22–63/28	1205–2305	3205–3305	22205–21305
TMIP E7-9	7–9 мм	607–629, 618/7–619/9, 627–628/8	127–129	–	–
TMIP E10-12	10–12 мм	6000–6301, 16000–16101, 61800–61801	1200–2301	3200–5201	–
TMIP E15-17	15–17 мм	6002–6403, 16002–16003, 61802–61903	1202–2303	3202–3303	–
TMIP E20-28	20–28 мм	6004–6405, 16004–16005, 62/22–63/28	1204–2305	3204–3305	22205/20–21305
TMIP E30-40	30–40 мм	6006–6408, 16006–16008, 61806–61908	1206–2308	3206–5408	22206–22308
TMIP E45-60	45–60 мм	6009–6412, 16009–16012, 61809–61912	1209–1412	3209–5412	22209–22312

В вышеприведённых таблицах указаны только некоторые распространённые типы подшипников, для демонтажа которых могут применяться внутренние съёмники SKF. Съёмники SKF серий TMIP и TMIC также подходят для демонтажа других типов подшипников.





Технические характеристики

Обозначение	TMIC 7–28	TMIP 7–28
Диаметр отверстия подшипника	7–28 мм *(0,28–1,1 дюйма)*	7–28 мм *(0,28–1,1 дюйма)*
Общая длина скользящего молотка	417 мм *(16,4 дюйма)*	417 мм *(16,4 дюйма)*
Размеры кейса (Д × Ш × В)	530 × 85 × 180 мм *(20,9 × 3,4 × 7,0 дюйма)*	530 × 85 × 180 мм *(20,9 × 3,4 × 7,0 дюйма)*
Вес	3,0 кг *(6,6 фунта)*	3,1 кг *(6,8 фунта)*





Технические характеристики

Обозначение	TMIP 30–60	TMIP 7–60
Диаметр отверстия подшипника	30–60 мм *(1,2–2,4 дюйма)*	7–60 мм *(0,28–2,4 дюйма)*
Общая длина скользящего молотка	557 мм *(21,9 дюйма)*	417 мм *(16,4 дюйма)* и 557 мм *(21,9 дюйма)*
Размеры кейса (Д × Ш × В)	530 × 85 × 180 мм *(20,9 × 3,4 × 7,0 дюйма)*	530 × 110 × 360 мм *(20.9 × 4.3 × 14.2 дюйма)*
Вес	5,4 кг *(11,9 фунта)*	9,4 кг *(20,7 фунта)*





Съёмники

Размер	Макси. ширина подшипника		Пространство за подшипником		Глубина корпуса	
	мм	*дюймы*	мм	*дюймы*	мм	*дюймы*
TMIC 7-28						
TMIC C7-8	13,3	*0,5*	3	*0,12*	54	*2,1*
TMIC C10-12	46,5	*1,8*	3	*0,12*	56	*2,2*
TMIC C12-15	54	*2,1*	4	*0,16*	62	*2,4*
TMIC C17-20	59	*2,3*	5,3	*0,21*	70	*2,8*
TMIC C22-28	90	*3,5*	6,7	*0,26*	90	*3,5*
TMIP 7–28						
TMIP E7–9	10	*0,4*	6	*0,24*	39	*1,5*
TMIP E10–12	11	*0,4*	6	*0,24*	45	*1,8*
TMIP E15–17	18	*0,7*	7,5	*0,29*	55	*2,2*
TMIP E20–28	24	*0,9*	10	*0,4*	60	*2,4*
TMIP 30–60						
TMIP E30–40	>35	*>1,4*	11,5	*0,45*	97	*3,8*
TMIP E45–60	>64	*>2,5*	15	*0,6*	102	*4,0*
TMIP 7–60						
TMIP E7–9	10	*0.4*	6	*0.24*	39	*1.5*
TMIP E10–12	11	*0.4*	6	*0.24*	45	*1.8*
TMIP E15–17	18	*0.7*	7,5	*0.29*	55	*2.2*
TMIP E20–28	24	*0.9*	10	*0.4*	60	*2.4*
TMIP E30–40	>35	*>1.4*	11,5	*0.45*	97	*3.8*
TMIP E45–60	>64	*>2.5*	15	*0.6*	102	*4.0*

skf.ru | mapro.skf.ru | skf.ru/lubrication

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

© SKF Group 2020
Содержание данной публикации является собственностью издателя и не может быть воспроизведено (даже частично) без предварительного письменного разрешения. Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности информации, содержащейся в настоящей публикации, издатель не несёт ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, вытекающий из использования вышеуказанной информации.

PUB MP/P8 13072 RU · Июль 2020